



NOTICE DE MONTAGE - INSTALLATION INSTRUCTIONS

Sangle de réservoir en cuir - Universelle et Royal Enfield

Gas tank leather belt - Universal and Royal Enfield

Difficulté - Difficulty 1 / 5

Outils nécessaires - Tools required for assembly

- Outillage standard
- Classic tools

Procédure - Process

Pour faire cette opération vous devez d'abord retirer la selle et dévisser le réservoir. Il n'est pas nécessaire de le déposer mais il faut au moins pouvoir le lever un peu.


To mount this accessory you have to remove your seat and unscrew your gas tank. It is not mandatory to remove it but you have to be able to raise it a little bit.

Uniquement pour Royal Enfield - Only for Royal Enfield

Retirer le bouchon de réservoir, faire passer la sangle autour du goulot puis remettre le bouchon.

Faites attention à ce que le niveau de carburant ne soit pas trop haut car vous devrez incliner le réservoir.

Remove the tank cap, position the hole of the leather belt around the hole of the tank and close the gas cap. Pay attention to the fuel level because you will have to tilt the tank.

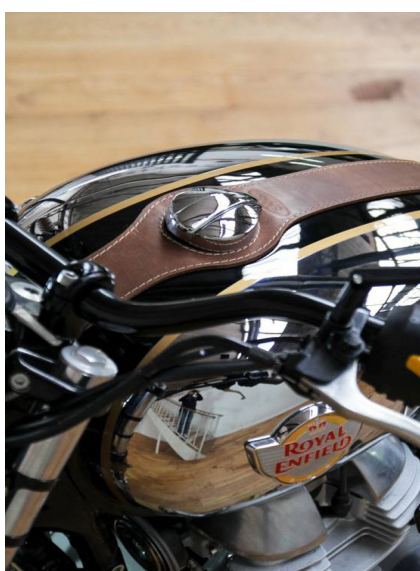

Universelle - Universal

Faire passer les deux sangles en nylon sous le réservoir à travers le tunnel, incliner le réservoir pour vous faciliter l'accès. Faire passer la sangle dans la boucle comme sur les photos ci-dessous.

La sangle doit être très légèrement tendue tout en gardant assez de souplesse pour que la selle vienne lui appliquer une tension qui l'empêchera de bouger. Ne pas hésiter à s'y reprendre afin de trouver la bonne tension.

Une fois ceci terminé, décaler légèrement la sangle en nylon à côté de la vis du réservoir afin de la revisser. Vous pouvez maintenant remonter votre selle.

Pass both nylon straps under the tank trough the tunnel, tilt the tank to facilitate the access. Pass the nylon band in the buckle as shown on the photos below. The belt have to be stretch slightly to get enough flexibility because the seat will push on it to prevent any movement. Don't hesitate to repeat the operation to find the good tension. When everything is right, slightly shift the nylon strap on the side of the screw of the tank and tighten it. You can now put back your seat.



Merci d'avoir choisi les accessoires BAAK | Thank you for choosing BAAK parts

COPYRIGHT © 2021 - BAAK MOTOCYCLETTES - TOUS DROITS RÉSERVÉS | COPYRIGHT © 2021 - BAAK MOTOCYCLETTES - ALL RIGHT RESERVED